



FICHA TÉCNICA BLOQUEADOR ASCEND. Y POLEA INTEGRADA QUICK ROLL.



Certificación EN 567:2013
EN 12841:2006-B

Carga de trabajo 140 Kg


Peso 255

Dimensiones 189 x 93 mm

Referencia 2D663

- ↷ Nuevo mango ergonómico sobremoldeado, para mayor efectividad en la tracción y mayor resistencia al desgaste.
- ↷ Leva de bloqueo de acero, producida con tecnología que implementa resistencia al desgaste. Equipado con dentado que preserva el desgaste de la cuerda, pero es igualmente eficaz para bloquear y trepar la cuerda.
- ↷ Equipado con dos orificios de enganche para diversos usos, un sistema de leva anti-vuelco y un orificio secundario para conectar un eslabón rápido para el soporte.

CARACTERISTICAS TECNICAS

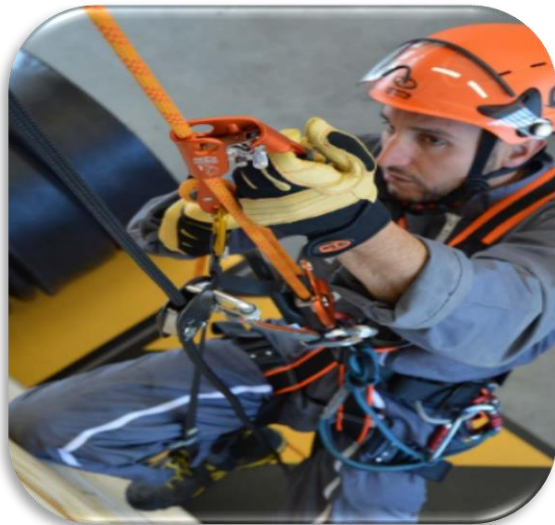

MADE IN ITALY



Para mayor
Información



www.climbingtechnology.com